

# קולט נחושת 9300



- מיועד למערכות סגורות
- נצילות גבוהה – מעל 72%
- תפוקה גבוהה במיוחד
- ציפוי מיוחד
- משטח קליטה מאלומיניום
- גודל 1.5/1.9 מטר

## קולט פלדה 3284-5900

- מיועד לבתים פרטיים
- מיועד לאזורים קרים
- עמידים בפני נזקי אבנית

## קולט נחושת 5700-7938

- מיועד לבתים פרטיים ומשותפים
- מערכות פתוחות וסגורות

## קולט נחושת 7725-9300

- מיועד לבתים משותפים
- מיועד למערכות סגורות



# דוד 300 ליטר

- מיועד למוסדות ולתעשייה
- 2 מחליפי חום



דוד 200-150-80 ליטר

- מיועד למשפחה



דוד 120-60 ליטר

- מיועד לזוג





דוד 60-30 ליטר

- מיועד לאדם בודד



# מערכות משולבות

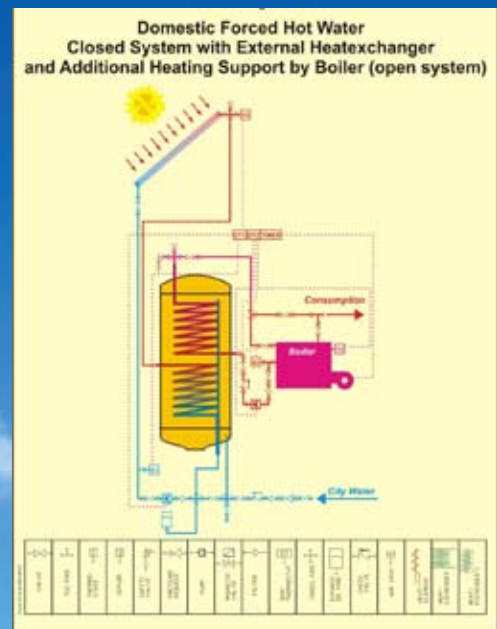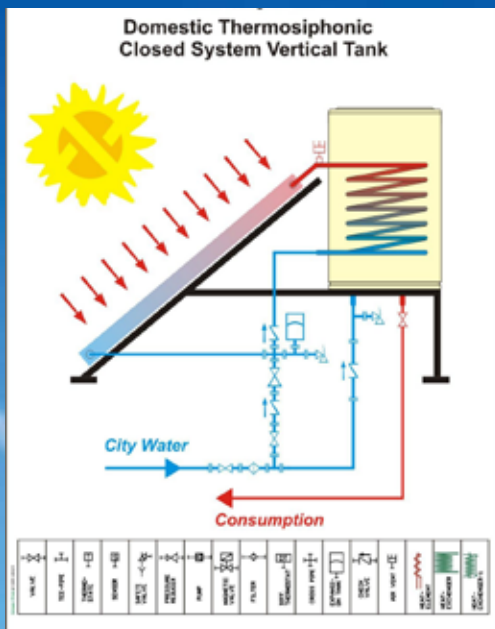

אמקור דודי שמש וחשמל:  
 ציפוי אמיל.  
 שירות 24 שעות ביממה.  
 ליווי מקצועי.  
 שמירה על הסביבה.  
[www.amcor-solar.co.il](http://www.amcor-solar.co.il)

מערכת ניהול האיכות של אמקור אנרגיה סולארית בע"מ נבדק ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישות התקן הישראלי והבין לאומי ת"י 2008: ISO 9001 כל מוצרי החברה מיוצרים על פי דרישות התקן הישראלי ומורשים לשאת תו תקן

## דוד חשמל

נפח דוד	30 ליטר	45 ליטר	60 ליטר	80 ליטר	120 ליטר	120 ליטר צר	150 ליטר	150 ליטר צר	200 ליטר
גובה בסי"מ	57	75	67	83	90	120	100	135	122
קוטר בסי"מ	35	35	47	47	57	47	57	47	57
צורת הרכבה	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך

## דוד חשמל עם מחליף חום

נפח דוד	60 ליטר	80 ליטר	120 ליטר	120 ליטר צר	150 ליטר	150 ליטר צר
גובה בסי"מ	67	84.5	90	120	100	135
קוטר בסי"מ	47	47	57	47	57	47
צורת הרכבה	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך	מאוזן/מאונך

## דוד שמש

נפח דוד	80 ליטר	120 ליטר	150 ליטר	200 ליטר
גובה בסי"מ	63	87	100	120
קוטר בסי"מ	57	57	57	57
צורת הרכבה	מאונך	מאונך	מאונך	מאונך
צורת הרכבה	מאוזן	מאוזן	מאוזן	מאוזן

## הערות:

לאמקור דוד מיוחד בנפח 15 ליטר במידות רוחב 44.5 גובה 52.5 ועומק 28.5 ס"מ, עם צנרת בקוטר 1 1/2". גוף החימום בדוד בהספקה של 2,500watt, מתח 240volt, מחמם כ-30 ליטר בשעה. גוף הדוד בנוי מפח מפלדה פחמנית 2st-37 בעובי של 3 מ"מ. צנרת פלדה ללא תפר sch40 קוטר 3/4". ציפוי פנים הדוד באמאייל עובי 150 מיקרון להבטחת מים נקיים. מעטפת הדוד מפח פלדה מגולבן בעובי 0.4 מ"מ צבוע אפוקסי לבן קליו בתנור. לדוד בידוד פוליאוריתן ייצוק בעובי של 40 מ"מ לשמירת חום המים. הדוד נבדק בלחץ 1,200kpa, לחץ עבודה 800kpa. לדוד השמש שרוול לחימום מהיר. לגובה הדוד יש להוסיף 9.5 ס"מ אורך צנרת כניסה/יציאה לדוד.

## קולטי שמש

AM 0157 PS	AM 0157 PB	AM 0152 P	AM 0124 P	AM 0122 P	AM 0136 P	AM 0086 P	יחידות	
190	190	190	190	190	190	190	ס"מ.	אורך-A
149	149	149	124	124	128.5	81	ס"מ.	אורך-B
9	9	9	9	9	9	9	ס"מ.	אורך-C
2.8	2.8	2.8	2.39	2.39	2.44	1.55	מ"ר.	שטח כולל
2.6	2.6	2.69	2.13	2.13	2.3	1.36	מ"ר	שטח קליטה נטו
38	38	50	58	58	56.3	38.5	ק"ג	משקל יבש
40	40	55	62.5	62.5	61.4	41.5	ק"ג	משקל רטוב
נחושת	נחושת	נחושת	נחושת	נחושת	פלדה סקדיליה 40	פלדה סקדיליה 40		חומר מובילי מים
14	12	13	10	10	10	6	י"ח	מספר צנרות rinsers
נחושת	נחושת	נחושת	נחושת	נחושת	פלדה	פלדה		סוג משטח קליטה
סלקטיבי	צבע שחור	סלקטיבי	צבע שחור	סלקטיבי	צבע שחור	צבע שחור		ציפוי משטח הקליטה
9.300	7.725	7.938	5.870	6.760	5.900	3.370	קק"ל ליממה	תפוקה

## הערות:

לקולטים מסגרת מפח מגולבן לבן. לקולטים זכוכית שקופה בעובי 3.2 מ"מ להבטחת מעבר קרני השמש אופטימלי ניתן לקבל קולטים עם מסגרת אלומיניום וזכוכית מחוסמת המבטיחה עמידות בשבר ניתן לקבל קולטים עם זכוכית מחוסמת לקולט בידוד פוליאוריתן ייצוק 25-30 מ"מ עובי למניעת איבוד חום לסביבה לחץ בדיקה לקולטים-1,200kpa- לחץ עבודה 800kpa.



אמקור אנרגיה סולרית בע"מ  
מקבוצת אשטרום הנדסה בע"מ הינה חברה מובילה לייצור  
תכנון והתקנה של מערכות לחימום מים באנרגיה סולרית חשמל וגז  
לשוק המקומי והבינלאומי

לחברה ניסיון של 40 שנות תכנון, פיתוח וייצור  
של מערכות חימום מים עם מקורות אנרגיה שונים.  
מוצרי החברה מיוצרים באיכות גבוהה  
בשני מפעלים מאושרים ומדופלמים  
הנמצאים בפיקוח מכון התקנים הישראלי

ניהול מערכות האיכות במפעל אמקור אנרגיה סולרית בע"מ  
נבחן ונסקר על ידי מת"י ונמצא מתאים לדרישות התקן הישראלי  
והתקן הבין לאומי ת"י 2008 : ISO 9000.  
החברה מתמקדת במתן פתרונות לחימום מים  
לשימוש ביתי, לבתי מלון ולתעשייה.  
קולטי השמש המיוצרים הינם בתפוקות חום מ-3,284  
ועד 9,300 קילו קלוריות ליום,  
עם גימור ברמות שונות-מסגרת פח פלדה מגולבן צבוע מראש  
או אלומיניום מצופה, זכוכית שקופה או מחסמת סולרית לפי בחירה  
דוד שמש מיוצר בנפחים של 80 עד 300 ליטר.  
דוד שמש מיוצר בנפחים של 15 עד 300 ליטר.

כל הדודים כוללים ציפוי פנימי באמאיל המבטיח עמידות הדוד  
לשנים רבות ושפע מים חמים ונקיים.

**חדש! 10 שנות אחריות**

על דוד השמש והקולט בכפוף לתעודת האחריות

**1-800-700-970**

# אמקור



דודי שמש וחשמל

לוחות שמש

בלעדי לאמקור!

**חדש! 10 שנות אחריות**

על דוד השמש והקולט בכפוף לתעודת האחריות

**1-800-700-970**

אמקור דודי שמש וחשמל:

ציפוי אמייל.

שירות 24 שעות ביממה.

ליווי מקצועי.

שמירה על הסביבה.

[www.amcor-solar.co.il](http://www.amcor-solar.co.il)



בפיקוח מכון התקנים